



# SENSÖR

Güvenlik Sistemleri Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San.Tic.Ltd.Sti.

## ASW 901 Işıntı Tipi Beam Duman Dedektörü Devreye Alma Şeması

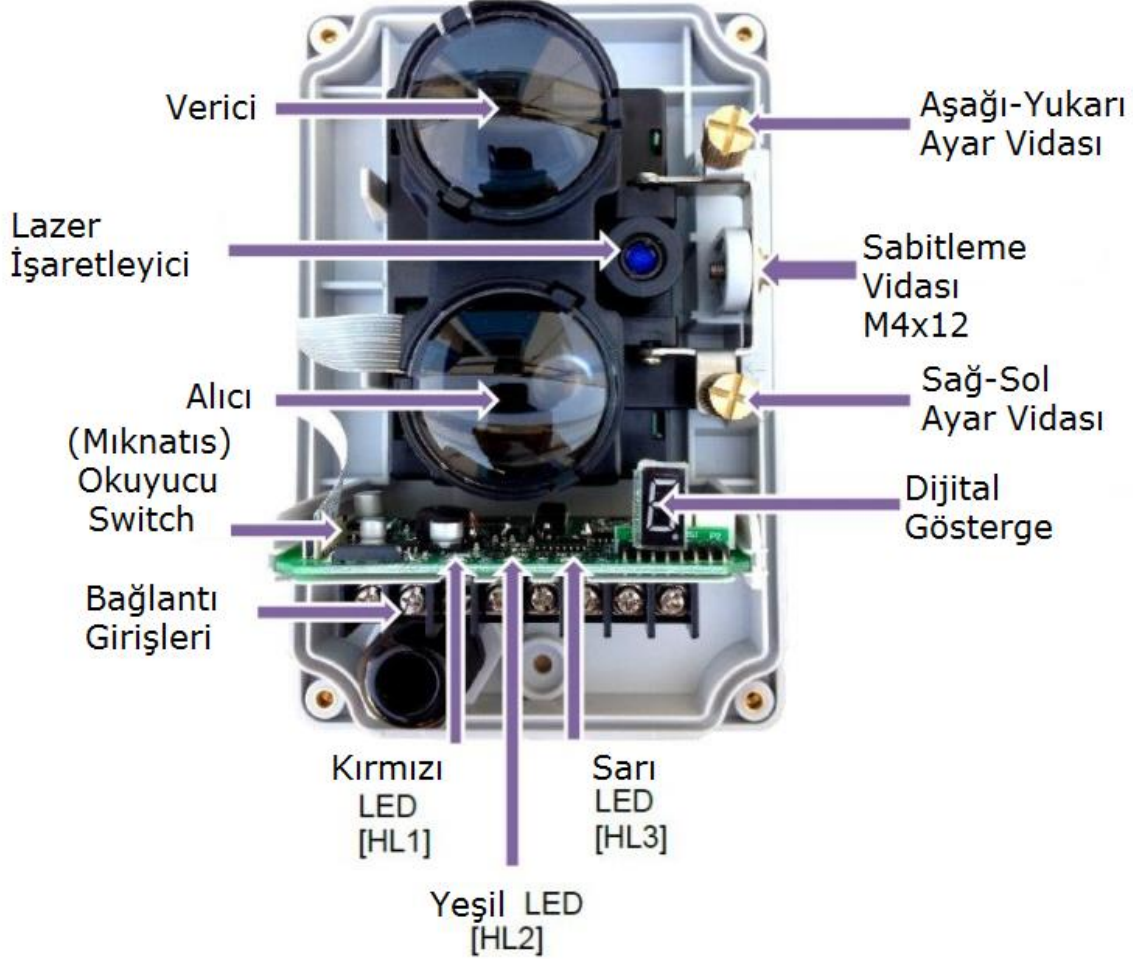

D1 D2 S1 S2 HJ1 HJ2 GZ1 GZ2



1-D1(+) D2(-) 24VDC ENERJİ BAĞLANTISI

**(HARİCEN YAPILMASI VE RESETLEMELİK İÇİN BUTON KONULMASI TAVSİYE EDİLİR)**

2-HJ1 –HJ2 YANGIN ALARM ÇIKIŞI (ZONE BAĞLANTISI )


3-GZ1-GZ2 (NO) HATA KONTAK ÇIKIŞI

### DEVREYE ALMA PROSÜDÜRÜ

SENSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (312) 466 5 466 Mob: (505)4454538

Web: [www.sensorguvenlik.com](http://www.sensorguvenlik.com) / [www.elektroguvenlik.com](http://www.elektroguvenlik.com)



# SENSÖR

Güvenlik Sistemleri Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San.Tic.Ltd.Sti.

**1-DEDEKTÖRÜ DUVAR MONTAJ APARATI YARDIMI İLE DUVAR BAĞLANTISINI YAPINIZ.**

**2-ENERJİ VE ZONE BAĞLANTILARINI YUKURDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE YAPINIZ.**

**3-DEDEKTÖRE ENERJİ VERİLDİKTEN SONRA (ALIGNMENT TOOL) MIKNATISI "OKUYUCU SWITCH" YAZAN KAPAK ÜZERİNDE "D" YAZAN BÖLÜME OKUTUNUZ.YEŞİL LED YANACAK VE MENÜYE GİRMİŞ OLACAKSINIZ.**

**DEDEKTÖR ÜZERİNDE BULUNAN "LASER POİNTER" VE SAĞ TARAFTA BULUNAN DİJİTAL GÖSTERGE DEVREYE GİTRECEKTİR.**

**LAZER İŞARETLEYİCİ REFLEKTÖRÜN TAKILACAĞI YERİ KARŞI DUVARDA GÖSTERECEKTİR, LAZER IŞIĞINI ORTALAYACAK ŞEKİLDE REFLEKTÖR BAĞLANTISINI YAPINIZ.**

**DİJİTAL GÖSTERGEDE MİNİMUM 2/3 MAXİMUM 7/8 RAKAMINI GÖRMENİZ GEREKMEKTEDİR.(AYAR VİDALARINI KULLANARAK EN YÜKSEK SEVİYİYİ BULMAYA ÇALIŞIN)**

**MIKNASI TEKRAR "D" OKUYUCU SWITCH YAZAN BİLGEE OKUTUN VE MENÜDEN ÇIKIN.**

**DEDEKTÖR 20/30 SANİYE İÇİNDE KALİBRE OLACAK VE NORMAL ÇALIŞMA MODUNA GEÇECEKTİR.(KIRMIZI LED 3 SN BİR FLAŞ YAPACAKTIR)**

**NORMAL ÇALIŞMA DURUMU: KIRMIZI LED 3 SN ARAYLA FLAŞ YAPAR.**

**YANGIN ALARM DURUMU: KIRMIZI LED DİREK YANAR.**

**MENÜYE GİRME HİZALAMA AYARI: YEŞİL LED DİREK YANAR.**

**ARIZA VEYA HATA DURUMU: SARI LED DİREK YANAR.**

**TEKNİK DESTEK VE BİLGİ İÇİN : 0505 445 45 38 ARAYINIZ.**

**SENSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Tel: (312) 466 5 466 Mob: (505)4454538**

**Web: [www.sensorguvenlik.com](http://www.sensorguvenlik.com) / [www.elektroguvenlik.com](http://www.elektroguvenlik.com)**